

Pahlén ®
swimming pool equipment

Swedish design
and manufacture
since 1967



Bräddavlopp

Manual



SVENSKA

3– 6

Bräddavlopp för ingjutning i betongpool

3

Bräddavlopp för pooler med poolduk

4

Måttitning för hål i poolstommen

5

- för poolstomme av trä, plåt, plast, etc.

5

- för poolstomme av mursten

6

- för poolstomme av isolerblock

6

Placera bräddavloppet i poolen enligt Er poolleverantörs anvisningar.

Normalt placeras bräddavloppet på ena kortsidan och inloppsmunstycken på motsatta kortsidan.




Följ anvisningarna nedan beträffande vattenkvalitet:

Klorhalt	max 3,5 mg/l	Järn:	max 0,1 mg/l *
Klorid(salt)halt	max 250 mg/l	Koppar:	max 0,2 mg/l *
pH-värde	7,2–7,6	Mangan:	max 0,05 mg/l *
Alkalinitet:	60–120mg/l (ppm)	Fosfor:	max 0,01 mg/l *
Kalciumhårdhet:	100–300 mg/l (ppm)	Nitrat:	max 50 mg/l*

* Enligt EN 16713-3


Utanför dessa värden gäller ej produktgarantin.

Bräddavlopp för ingjutning i betongpool

Kort hals  Mått (mm) A = 60 B = 85*–120 C = 270	Standardhals  Mått (mm) A = 240 B = 30–120 C = 450	Förlängd hals  Mått (mm) A = 440 B = 30–120 C = 650
Art.nr 112972	Art.nr 112982	Art.nr 112992
Art.nr 112979 Med uttag på baksidan för vattenpåfyllning, överbräddning samt kabelgenomföring för nivågivare	Art.nr 112989 Med uttag på baksidan för vattenpåfyllning, överbräddning samt kabelgenomföring för nivågivare	Art.nr 112999 Med uttag på baksidan för vattenpåfyllning, överbräddning samt kabelgenomföring för nivågivare


* Önskas lägre mått (30-70 mm): byt ut medföljande krage mot art.nr 633021 (säljs separat).

Måttskiss

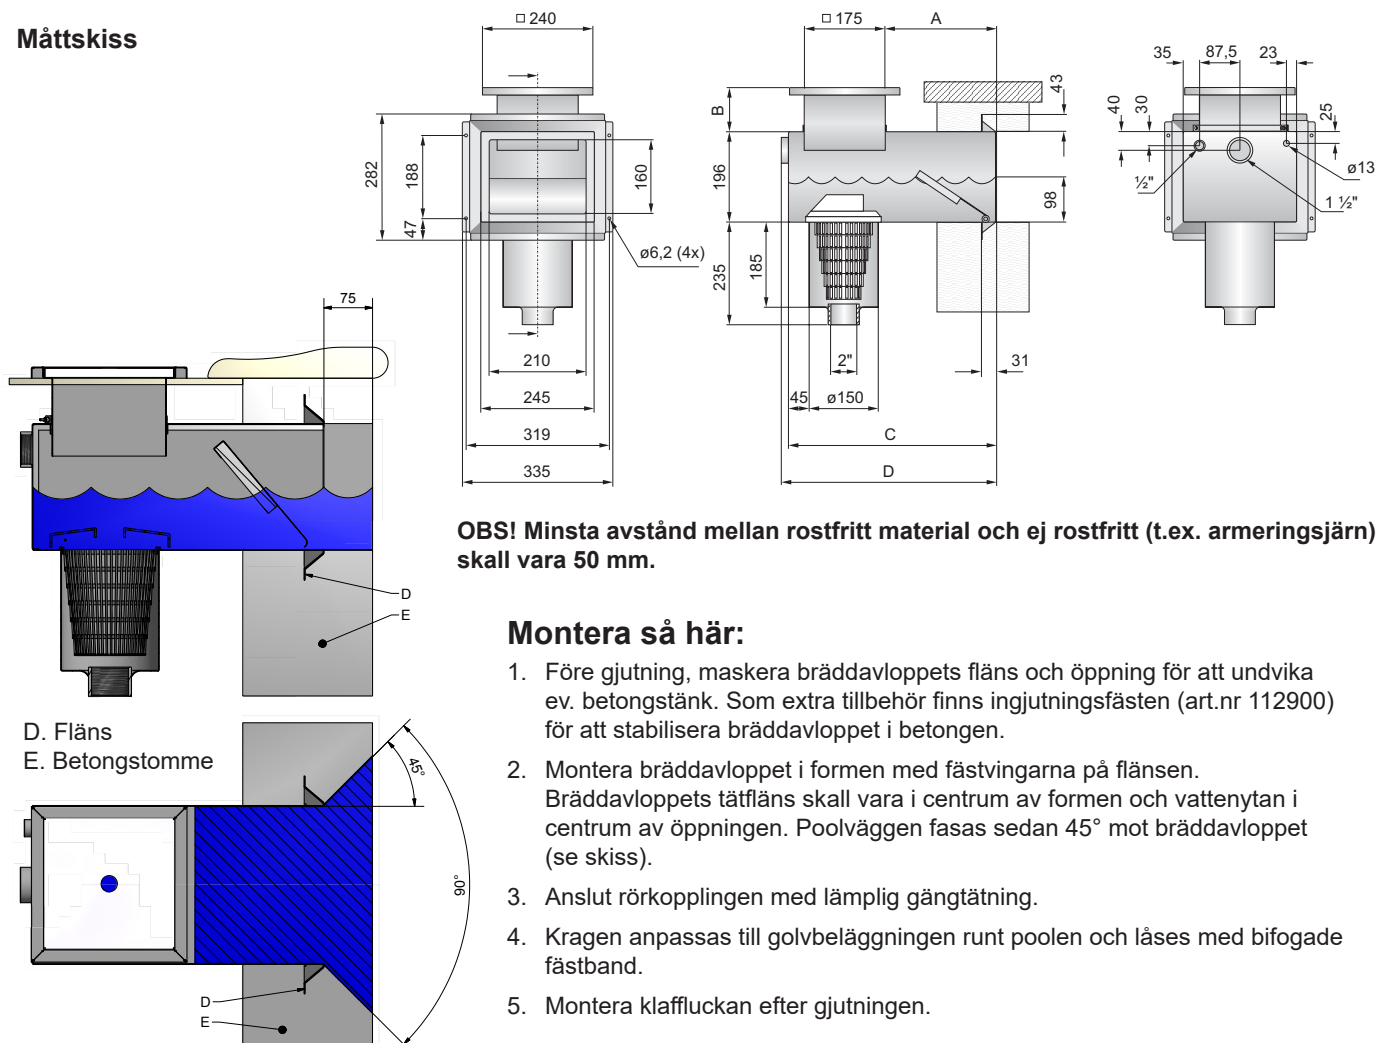



Måttritning för hål i poolstommen

OBS! Ej återgiven i skala 1:1

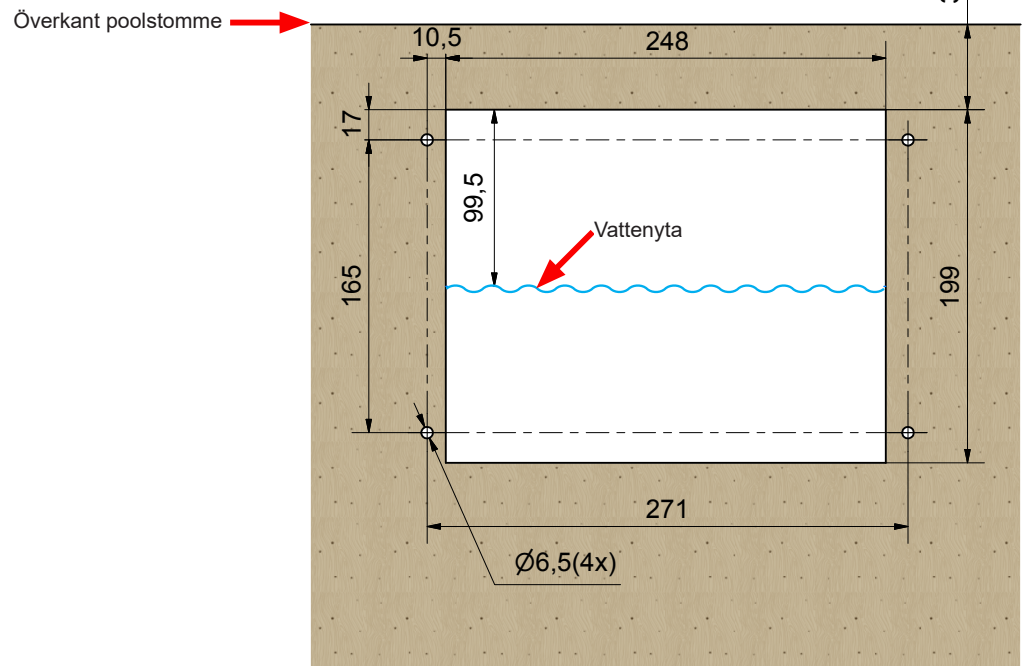


- för poolstomme av trä, plåt, plast, etc.

Bräddavloppet monteras från poolens utsida med fästvingarna mot poolstommen.

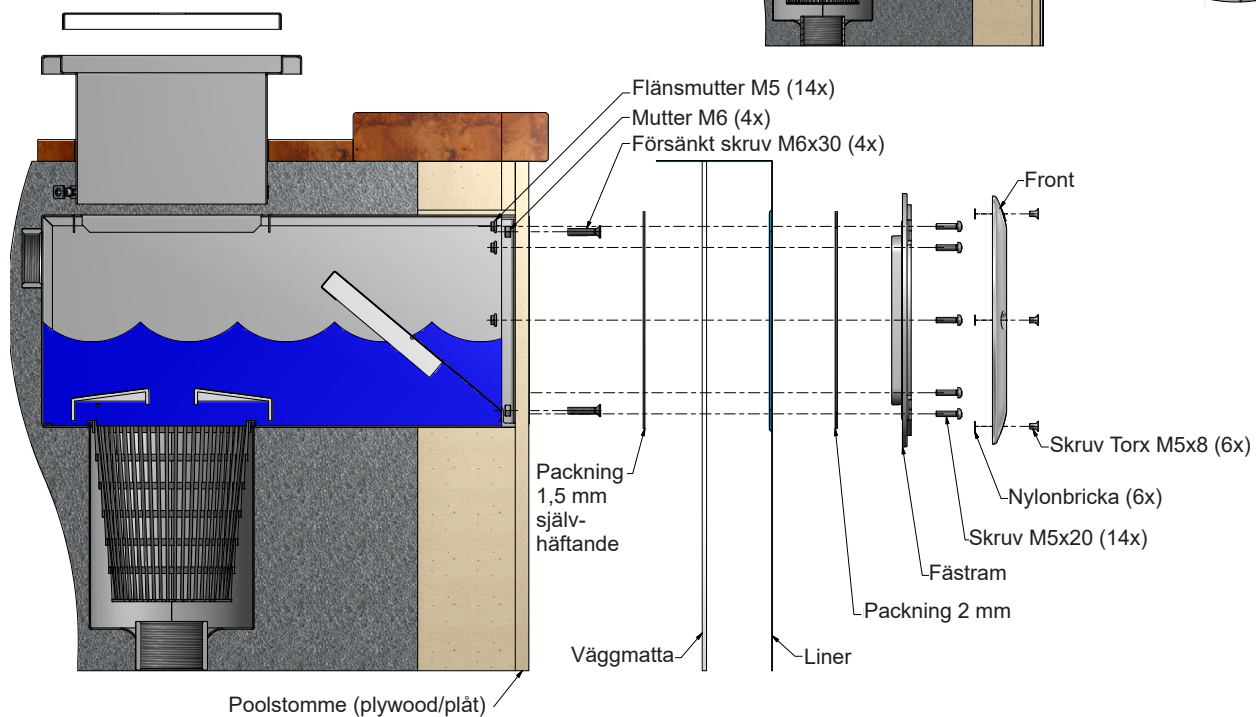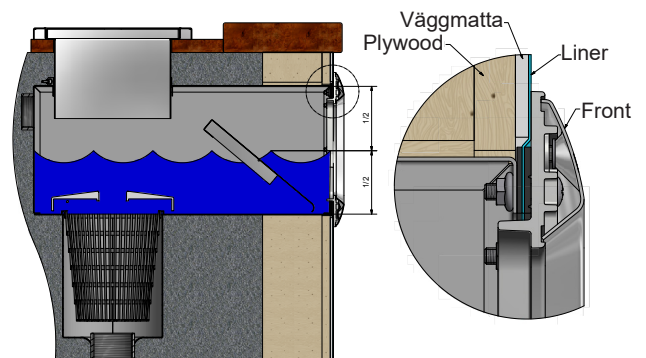

- för poolstomme av mursten

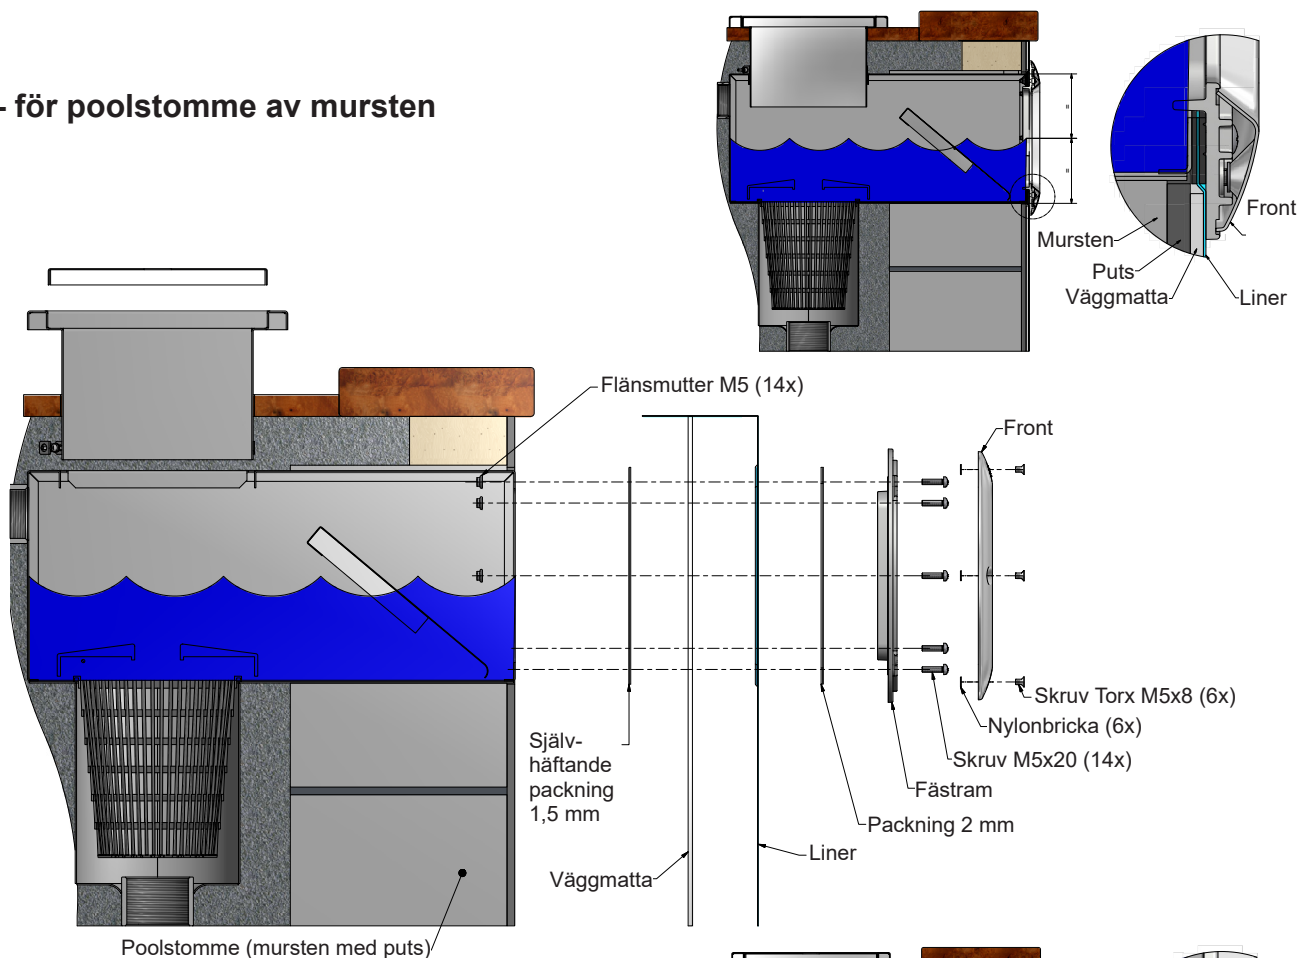

- för poolstomme av isolerblock

Bräddavloppet fixeras i cellplastblocken med fogskum före gjutning. Stötta vid gjutning så att bräddavloppet hålls på plats.

